


Anbauanweisung für Kupplungskugel mit Halterung Typ: 323 005

Verwendungsbereich: Austin A/M Mini 850 MK II, A/M Mini 1000,
A/M Mini 850 Export, A/M Mini Cooper MK II
und SMK II, Clubmann und 1275 GT und Innocenti

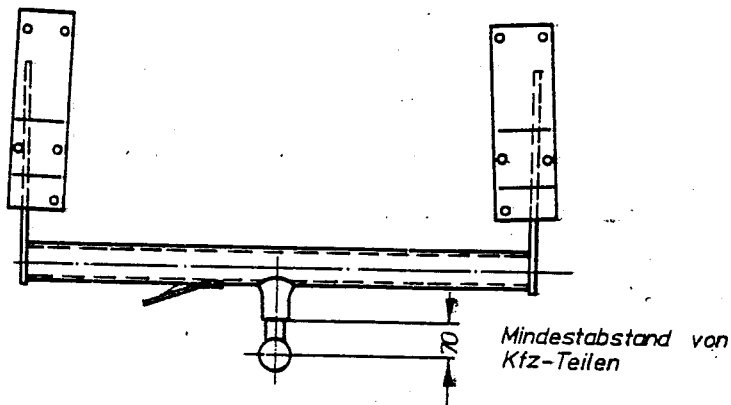

Anbauanweisung:

1. Kupplungskugel mit Halterung unter die Längsträger des Kfz halten und ausrichten.
2. Längsträger durch die Bohrungen der Kupplungskugel mit Halterung anreißen und $\varnothing 9$ mm bohren.
3. Sechskantschrauben M 8 einsetzen und mit Sicherungsmuttern M 8 verschrauben.
4. Alle Schrauben gleichmäßig fest anziehen.
Anzugsdrehmomente: M 8 = 21 Nm ($\approx 2,1$ mkp)
Es werden Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 und Muttern 8 verwendet.
5. Auspuffrohr – falls erforderlich – entsprechend biegen. Elektrische Anlage gemäß StVZO.

Elektrische Anlage gemäß StVZO.

Beim Einbau einer Kupplungskugel mit Halterung sind die gesetzlichen Vorschriften des Landes zu beachten, in dem das Fahrzeug zugelassen ist.

Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß der Fahrzeughalter bei nachträglichem Anbau unter Vorlage des Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen hat.

Die Kugel bzw. Kupplung ist stets sauber zu halten und zu fetten.

Bei der Überprüfung des Anbaues ist diese Anweisung dem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer vorzulegen.

Die Anbauanweisung ist dem Kraftfahrzeugbrief beizufügen.

47. Kw 73

WESTFALIA



Hersteller: Westfalia-Werke KG., Wiedenbrück